

Hochleistungs-Schmelztiegel aus Grafit

Hinweis zur Tiegelbestellung: Geben Sie bitte bei der Bestellung das zu schmelzende Metall sowie die Art der Beheizung an (gas-, öl-, koks-, induktiv- oder widerstandsbeheizt!)

Maßtoleranzen Fertigungsbedingt sind im Bereich der Grobkeramik Maßabweichungen im Toleranzbereich von $\pm 3\%$ möglich

Form A	Schwermetall-Inhalt Kilo bzw. Gr.	H Äußere Höhe mm	D Ob. äußerer \varnothing mm	d Äußerer Boden- \varnothing mm	Inhalt Liter
042.101	6/0	29	25	19	0,004
042.102	5/0	35	32	25	0,009
042.103	4/0	51	41	27	0,022
042.104	3/0	54	48	32	0,036
042.105	2/0	57	52	36	0,041
042.106	1/0	72	60	42	0,076
042.108	1/2	80	74	50	0,133
042.110	1	90	90	55	0,208
042.111	1 1/2	100	95	60	0,283
042.112	2	110	102	65	0,357
042.113	3	130	110	70	0,481
042.114	4	140	115	75	0,616
042.115	5	150	125	85	0,806
042.116	6	165	130	90	0,975
042.117	7	175	140	95	1,08
042.118	8	180	155	110	1,46
042.120	10	200	160	115	1,74
042.121	12	210	170	120	1,90
042.122	14	220	175	120	2,10
042.123	15	230	180	120	2,40
042.126	20	255	200	140	3,18
042.128	25	260	220	150	3,9
042.129	30	290	230	160	4,9
042.130	35	300	240	170	5,7
042.131	40	310	260	190	7,4
042.133	* 50	330	270	195	8,5
042.135	* 60	345	285	200	9,9
042.136	* 70	360	295	205	11,2
042.137	* 80	375	305	215	12,3
042.138	* 90	380	315	225	13,3
042.139	* 100	400	325	240	14,7
042.141	* 120	410	345	245	17,5
042.142	* 130	420	350	245	17,7
042.143	* 150	450	370	260	23,4
042.145	* 200	500	400	285	29,3
042.146	* 250	515	420	295	33,0
042.147	* 300	540	440	315	42,5
042.148	* 350	590	475	330	49,0
042.149	* 400	600	500	340	61,0
042.150	* 500	650	510	350	66,5
042.151	* 600	680	530	380	78,7
042.152	* 800	800	560	380	100,0

*) Diese Größen sind auf Wunsch auch in **isostatisch gepreßter** Ausführung lieferbar. (Bei Bestellung bitte angeben)

Form BU	Größe	Vergleichsgröße	Leichtmetall Inhalt kg	H äußere Höhe mm	D Ob. äußerer \varnothing mm	d Äußerer Boden- \varnothing mm
042.302	BU 50	BC 174	50	394	397	216
042.303	BU 60	BC 176	60	432	397	216
042.305	*BU 75	BC 164	75	375	464	279
042.306	*BU 100	BC 166	100	402	527	305
042.307	*BU 125	BC 167	125	451	527	305
042.308	*BU 150	BC 168	150	492	527	305
042.309	*BU 175	BC 169	175	551	527	305
042.310	*BU 200	BC 171	200	600	527	305
042.312	*BU 250	BC 302	250	630	615	356
042.313	*BU 300	BC 401	300	700	615	356
042.314	*BU 350	BC 402	350	800	615	356
042.316	*BU 500	BC 247	500	750	775	435
042.317	*BU 600	BC 263	600	900	780	435
042.319	*BU 750	-	750	880	880	470
042.320	*BU 800	-	800	1000	890	450
042.321	*BU 900	-	900	1000	950	550


*) Diese Größen sind auf Wunsch auch in **isostatisch gepreßter** Ausführung lieferbar. (Bei Bestellung bitte angeben)



Form A

für feststehende Öfen

bei Leicht- und Schwermetallguß



Bis zur Größe A 150 standardmäßig mit Ausgusstülle.
Bei größeren Tiegeln auf Wunsch auch möglich.




Form BU

ohne Ausguß

für Schöpf- und Warmhalte-Öfen

bei Leichtmetallguß

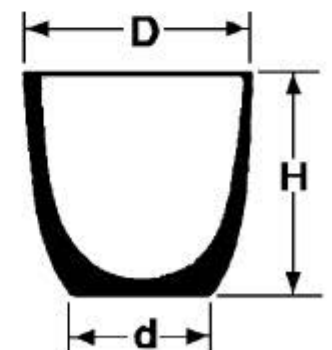

Für Kippöfen mit Bodenausparung und Ausgußeinschnitt lieferbar.
Wahlweise mit Pyrometertasche lieferbar