

Handtonpresse ALU – EXTRASTARK


Normale Formen

Scheibe aufsetzen und mit schwarzer Abdeckung festschrauben.



Hohlformen (2-teilig)

Kleines Teil auf die Rohrhalterung schrauben und ins Pressrohr schieben.

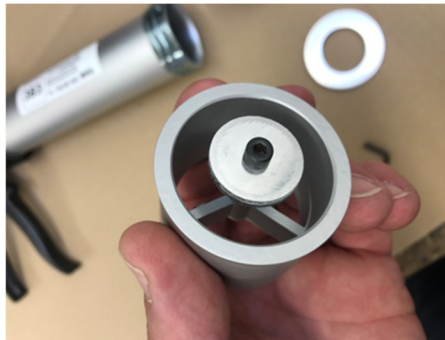

Grosses Teil aufsetzen und mit schwarzer Abdeckung festschrauben.



Bedienung

Sicherungshebel drücken, um den Press-Stößel nach hinten zu ziehen.



Das Pressrohr kann jetzt bei der Presspistole abgeschraubt und mit weichem Ton befüllt werden.

