Ablufthauben mit Ventilator *zu Toplader-Brennofen*

Höhenverstellbare und seitlich schwenkbare Ablufthauben mit Ventilator

Abluftset AH-37

Die den Ofen allseitig überragende, runde Aluminium-Haube mit Ventilator (ca. 400 m^3/h) wird direkt über dem Ofen platziert. Das Laufrollensystem muss fest an die Decke geschraubt werden. Dank dem Gegengewicht lässt sich das System zum Ein- und Ausladen des Brennofens problemlos in der Höhe anpassen. Der 230 V Ventilator ist mit einem Kabel ausgestattet und kann direkt mit einer Steckdosen oder über den Controller des Ofens angesteuert werden. Die Abluftleitung aus flexiblem 150 mm Aluminiumrohr sollte auf dem kürzesten Weg ins Freie geführt werden. Beim Durchqueren von brennbaren Gebäudeteilen muss diese wie ein Kamin isoliert werden. Die Ablufttemperatur beträgt ca. 40 - 70°C. Die Abluftöffnung ist im Freien gegen Wassereintritt und das Eindringen von Fremdkörpern zu schützen. Damit kein Vakuum entsteht und die Abluftleistung nicht beeinträchtigt wird, muss genügend Frischluft in den Brennraum zugeführt werden.

Die Wandhalterung ist seitlich schwenkbar und kann bei zu geringen Raumhöhen (weniger als 55 cm vom geöffneten Ofendeckel bis zur Decke) verwendet werden.

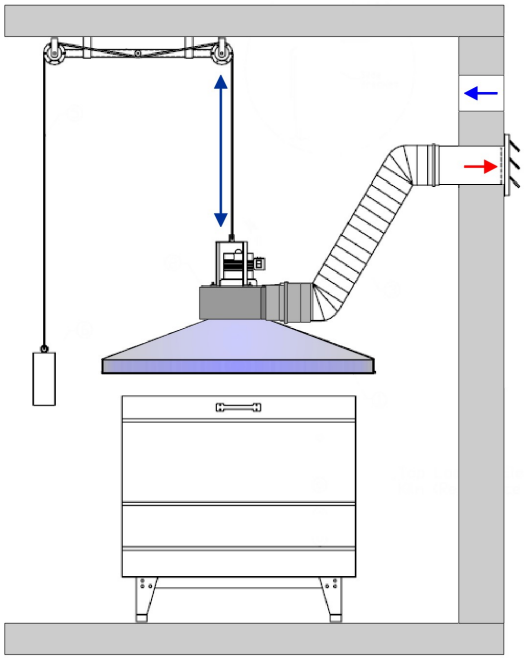

Abluftsystem mit Deckenhalterung

Abluftset AH-37 passend zu Brennöfen mit einem Deckeldurchmesser bis ca. 80 cm

1 Ablufthaube 94 cm Durchmesser mit Ventilator 230 V
1 Deckenmontageset mit Laufrollen und Gegengewicht
3 m flexibler Aluminiumschlauch 150 mm mit 2 Brieden
1 Wanddurchführung mit Wetterschutz (leichte Ausführung)

Wandmontageset AH-W

1 Wandkonsole, schwenkbar mit einer 80 cm Ausladung

Montage und Anschluss an Steuerung

Die Montage der Ablufthaube und der Anschluss des Ventilators an die Ofensteuerung werden nach Aufwand verrechnet.
Der Zeitaufwand beträgt je nach Objekt ca. 2 Stunden.

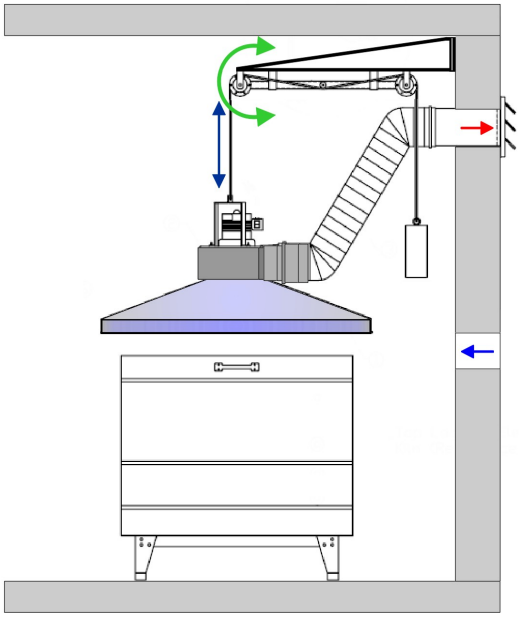

Abluftsystem mit zusätzlicher Wandhalterung

Lieferung	: ca. 2 - 8 Wochen ab Bestellung ab Lager Zürich
Garantie	: 2 Jahre Vollgarantie durch eigenen Service
Service	: Michel-Service / Ersatzteillager - Servicefahrzeuge - Werkstatt
Installation	: Ventilator mit 5 m Kabel und Stecker 230 Volt
Besonderes	: Abluftleitung und Zuluftöffnung (Ø 160 mm) muss bauseitig erstellt werden